


## Cucina mobile (ISO 20'-1cc) Scheda 23.3

### Struttura dello shelter

- Robusta struttura portante in profilati di acciaio zincato (e/o alluminio) con blocchi d'angolo e tasche per forklift come da standard ISO 20'-1CC.
- Trasportabilità con automezzi ordinari, oltre agli standard internazionali (nave - treno - automezzi portacontainer etc.).
- Pedane e scalette per accesso e/o distribuzione esterna, smontabili dalla struttura.
- Pavimento in lamiera di acciaio inox con steeep antiscivolo, su supporto di legno multistrato idrofugo.
- Rivestimento pareti interne e soffittatura interamente in acciaio inox.
- Rivestimento esterno in lamiera zincata, nervata e verniciata.
- Isolamento con pannelli di poliuretano, senza ponti termici interno/esterno.
- Infissi in profilati di alluminio con vetrate di sicurezza e maniglione antipanico.
- Ingresso personale in fiancata, indipendente dalla distribuzione per l'utenza.
- Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo che a terra (su richiesta anche "autoscarrabile").
- Strutture intermedie e laterali per la copertura delle zone di transito e lavoro esterno.
- Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione.

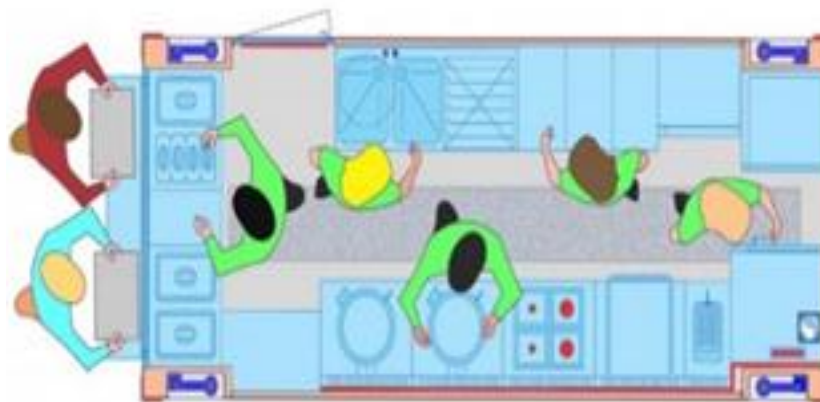

### Attrezzatura ed accessori

- ✓ Quadri comandi elettrici interni per derivazioni esterne e protezioni secondo norme vigenti. Possibilità di attrezzamento totalmente elettrico su richiesta.
- ✓ Derivazione esterna e distribuzione interna gas secondo norme vigenti.
- ✓ Attrezzatura:  
forno convezione 6 griglie; friggitrice; brasiera; 4 fuochi su forno; n. 2 pentole da 60 lt; n. 2 banchi termici distribuzione; banco lavoro refrigerato; armadio frigo; freezer a pozzo; cappa aspirante; lavello a due vasche; lavastoviglie "rapida"; boiler istantaneo; armadiature pensili; mensole e piani neutri; mensola esterna per distribuzione.
- ✓ Impianto idraulico con pompa autoclave, per operatività "autonoma" anche per pescaggio da serbatoi.
- ✓ N. 2 serbatoi a tetto per complessivi 800 lt. di acqua potabile (riserva idrica).
- ✓ Attrezzature di collegamento gas esterno (collettore e linea gas, smontabili).
- ✓ Impianto di messa a terra con allacciamento e relativo picchetto.

### MOD. CONCUC-X1/J

Caratteristiche	Dati
Dimensioni del modulo chiuso	6058x2438x2590 mm ISO 20'-1CC
Tempo di dispiegamento al "pronto operativo"	circa 1 ora, con personale addestrato
Pasti	circa 250/350 pasti/h per un menù completo
Alimentazione elettrica da rete esterna	380 V

