

DATENBLATT 21.9




Außenansicht mit Eingangsplattform



Innenansicht



Innenansicht

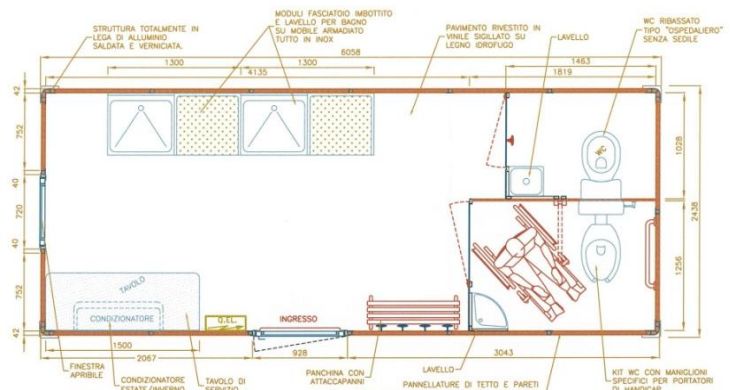

Grundrißdarstellung der Einheit in operativem Zustand mit Standardausstattung

Container-Einheit ISO-20', ausgestattet mit NURSERY mit Toiletten

MOD. CON20AL-NY1-M2

- | | |
|--|--|
| <p>a) Die Abmessungen entsprechen den Vorgaben zur Transportabilität auf Lastwagen mit Pritsche für Container ISO 20'-1CC.</p> <p>b) Robuste tragende Struktur, vollständig aus extrudierten und gestanzten Aluminiumprofilen (L. 5754).</p> <p>c) Boden aus plastischem Material (Gummi oder Vinyl) auf wasserfestem Schichtholz</p> <p>d) Externe Ausfachung mit Sandwichpaneelen, zweischalig, 10/10, lackiert, Polystyrol-Dämmung, 40 mm stark.</p> <p>e) Eingangstür auf der langen Seite;</p> <p>f) Innen-Trennwände zur Bildung von 2 Toilettenbereichen..</p> <p>g) Alle Türrahmen und -Stöcke aus Aluminium mit Polycarbonat-Verglasung (oder Sicherheitsglas) und Panikstange, am Eingang, abdunkelnde Vorhänge an allen Verglasungen.</p> <p>h) Anheben von den ISO Winkelblöcken mit einem Kran oder Einführen der Gabeln an den Standardtaschen.</p> <p>i) Externe Lackierung in Farbe, auszuwählen aus dem RAL Katalog.</p> <p>j) Abmessungen in mm und Gewicht</p> <ul style="list-style-type: none"> • geschlossen 6058 x 2438 x 2591 (ISO 20'-1CC Std) • Gesamtgewicht ungefähr Kg 2800.- | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stromversorgung mit externem Netzteil, 230 V. oder an externer EWG Steckdose/Stecker mit Kabel, Erdung, Anschlüssen und den Pföcken. 2. Schaltfelder für externe Ableitungen und Sicherheiten entsprechend den geltenden Normen und Verteilung an den Lichtern und umlaufende Steckdose vorgesehen. 3. Auf Anfrage LED oder Neon Lichter. 4. Grundausrüstung mit: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tisch 600 x 1500; • 2 Kinderbereiche mit Wickeltisch, Schränken aus Edelstahl. • 2 Edelstahl-Hängeschränke oder als Alternative hierzu 4 Edelstahl-Konsolen. • Bank und Kleiderhaken oder Regale; • 2 Kindertoiletten, eine davon behindertengerecht ausgestattet, komplett mit Zubehör; • CO₂ Feuerlöscher 5. 1 Monoblock Winter/Sommer Klimagerät, ungefähr 12000 Btu/h. 6. 2 Deckenabsauggerät (Bullaugenart) mit doppelter Geschwindigkeit (In/Out) mit Geschwindigkeitseinstellung + 1 zusätzlicher Thermoventilator, 1500 W. 7. Betriebsbereite* Aufbaudauer: Ungefähr 10 Minuten mit 2 ausgebildeten Personen. (bei einem Test) 8. Veranda (Abdeckung 2 Kopfteile + Seitenteil), 5750 x 2000 mit Stützisenwaren und Schutz des Eingangsbereichs. |
|--|--|

Preise: ab Werk Gruaro - Italien

1. MOD. CON20AL-NY1-M2 (komplett mit der aufgeführten Grundausrüstung): Euro/Stck. _____ + Mw.St.-