


DATENBLATT 23.5

Blick auf den Komplex auf der „Verteilungs“-Seite, auf dem Transportanhänger



Ansicht/Planzeichnung des Ganzen in Betrieb

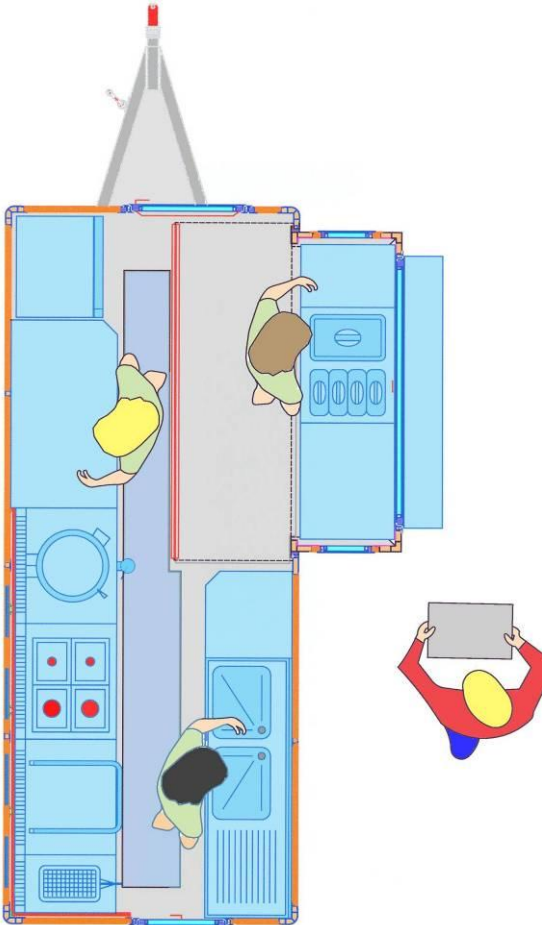

Innenansicht des Komplexes von der Eingangstür aus und Innenansicht des Systems der Raumerweiterung, mit „Herausnahme“ der Verteilung aus dem Trägerkörper, mit Plattform und Treppen

Mobiler Küchenanhänger

MOD. CARCUC5/2-GV-250A MOD. CARCUC5/2.GVL-250A

- | | |
|---|---|
| <p>a) Robuste Trägerstruktur aus druckgebogenen Aluminiumprofilen (L. 5754), geschweißt an den Verbindungen, um einen selbsttragenden Monoblock-Shelter zu bilden.</p> <p>b) Bereich mit Ausrüstung für Verteilung, aus dem Shelterkörper „herausnehmbar“, in einem einzigen Block auf erweiterbaren Stützschienen herausfahrbar, für Erweiterung des Betriebsbereichs.</p> <p>c) Transportierbar auf einem Wagen mit einer Gesamtkapazität von 2,5-2,7 t oder mit normalen Kraftfahrzeugen, wenn sie entsprechende Flachbodenabmessungen für die unten angegebenen Raummaße haben.</p> <p>d) Plattformen und Treppen für Zugang und/oder Außenverteilung, von der Struktur abnehmbar.</p> <p>e) Fußboden aus Edelstahl mit Rutschsicherung auf wasserabstoßendem Multiplexholzträger.</p> <p>f) Verkleidung der Wände im Kochbereich mit belüfteter Edelstahlzwischenwand.</p> <p>g) Ausfächung mit Sandwich-Platten aus doppeltem Aluminiumblech 10/10 lackiert mit 40 mm dicken Polyurethanisolation.</p> <p>h) Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Sicherheitsverglasungen und Panikgriff an der Tür.</p> <p>i) Personaleingang an der Stirnwand, von der Verteilung für die Benutzer unabhängig.</p> <p>j) Verwendungsmöglichkeit sowohl an Bord des Transportmittels als auch am Boden (d. h. vom Anhänger abgeladen).</p> <p>k) Seitliche Markise (an der Seitenwand) für die Überdachung des externen Arbeitsbereichs.</p> <p>l) Lackierung und Finish mit personalisierten Merkmalen für schnelle Erkennung.</p> <p>m) Nennmaße Mod. "Basis" Monoblock (in mm): Länge 5000 x Breite 2050+700 (wie Anhängerplattform) x Höhe 2300; Gewicht ca. 1750 kg. (vorgeschlagene Gesamtausrüstung).- AUF WUNSCH AUCH MIT BREITE 2400mm auf Anh. 2700/3000 kg.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stromversorgung durch Anschluss an externes Netz 220 V mit externem CEE-Stecker. 2. Interne elektrische Schalttafel für Außenabzweigungen und Sicherheitsvorrichtungen nach den geltenden Normen. 3. Außenabzweigung auf Rampe und interne Gas-Verteilung gemäß den geltenden Normen, mit modularem Rohrsatz für Gasflaschen-Entfernung. 4. Ausrüstung des Moduls mit Maschinen für „Großanlagen“ Serie 700x800, davon: <ul style="list-style-type: none"> > Kochbereich: Friteuse 1 Wanne; Kippbratpfanne; Backofen mit 4 Kochstellen; 60l-Topf mit Körben; Heißluftofen 4 Roste; Dunstabzugshaube 2800mm mit Zentrifugalmotor und Filtern. > Verteilung/Zubereitung“: 400 l-Kühlschrank, Spüle 1800mm mit 2 Becken + Abtropffläche; Arbeitsplatten mit Schubladen; Hängeschränke; Wandregale; Warmhalteplatte für Verteilung. 5. Hydraulische Anlage mit Autoklav-Pumpe und/oder Anschluss an externes Netz mit 1 Tank für insgesamt 80 l Trinkwasser + elektrischer Boiler für Warmwasser am Spülbecken. 6. Zusätzlicher Dachventilator/Abzug mit Thermostat-Regulierung für Abzug oder Einlass von Luft mit einstellbarer Drehzahl. 7. Erdungsanlage mit Anschluss und entsprechenden Staberdern. 8. Einsatzzeit für die „Betriebsbereitschaft“: etwa 1 Stunde mit geschultem Personal. 9. Produktion: Abpackung und Verteilung von etwa 200 bis 250 Rationen/Stunde für ein komplettes Menü. 10. Lieferung komplett mit Wagen/Anhänger, zugelassen für Standard-„Sachentransport“, 2 Achsen und Schlepphaken, mit Kapazität 2700 kg, mit für das Modell geeigneter Breite (2050 oder 2400 mm). |
|---|---|

Preise: Ab Werk Gruaro - Italien

1. MOD. CARCUC5/2-GV-250A (Breite 2050, komplett mit der angegebenen Ausrüstung): ... Euro/Stck. _____ + MwSt.-

2. MOD. CARCUC5/2.GVL-250A (Breite 2400, komplett mit der angegebenen Ausrüstung): .. Euro/Stck. _____ + MwSt.-

Ausschließlich Transportanhänger

