


DATENBLATT 22.1



Ansicht/Planzeichnung des Ganzen

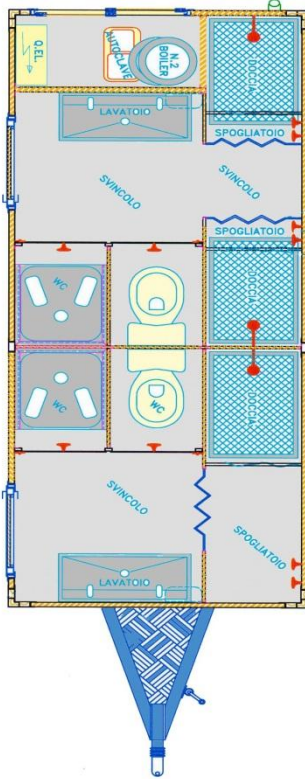

Innendetails: Eingang/Abzweigung - Kabine mit Stehtoilette – Kabine mit „Standard-Becken“



Ansicht des Komplexes mit Blick auf Technikraum und Seitenwand mit Eingängen, am Boden aufgestellt

Mobiler Sanitäranhänger

MOD. CAR-SI-UD-2

MOD. CAR-SI-UD-43-1

- Robuste Trägerstruktur aus druckgebogenen Aluminiumprofilen aus Blech L. 6082 und/oder geformten Fließpressteilen, an den Verbindungen geschweißt, um einen selbsttragenden Monoblock-Shelter zu bilden.
- Transportierbar auf einem Wagen/Anhänger 2,5 t oder mit normalen Kraftfahrzeugen, mit entsprechenden Flachbodenabmessungen für die unten angegebenen Raummaße.
- Plattformen und Treppen für Zugang, völlig aus Aluminium, von der Struktur abnehmbar.
- Fußboden aus Edelstahlblech mit rutschfesten Streifen auf wasserabstoßendem Multiplexholzträger.
- Duschteller aus verzinktem elektrogeschweißtem Gitter auf eingebauten INOX-Wannen, die mit dem Fußboden bündig abschließen.
- Zwischenwände aus isolierenden Aluminiumplatten und Türen aus Schichtlaminat.
- Außen-Ausfachung mit Sandwich-Platten aus doppeltem Aluminiumblech 10/10 lackiert mit 40mm dicker Polyurethanisolation.
- Fensteraußenrahmen aus Aluminiumprofilen mit Polycarbonat-„Verglasungen“ und Panikgriffen.
- Separate Eingänge für männliche und weibliche Benutzer und ein separater technischer Raum mit großer Aluminiumtür, der mit Lüftung und Schloss ausgestattet ist.
- Verwendungsmöglichkeit sowohl an Bord des Transportmittels als auch am Boden.
- Markise und/oder Veranda vorn für die Abdeckung des Zugangsbereichs.
- Lackierung und Finish mit personalisierten Merkmalen für schnelle Erkennung.
- Nennmaße des Monoblocks (in mm): Länge 5000 x Breite 2050 x Höhe 2300 (wie für Anhängerplattform).
- Wagen zugelassen für Standard-„Sachtransport“, 2 Achsen und Schlepphaken, Kapazität von 2500 kg.

- Stromversorgung durch Anschluss an externes Netz 230 V (oder 380 V auf Anfrage) mit geschützten CEE-Steckern.
- Interne Schalttafel für externe Abzweigungen und Verteilungen an verschiedene Stromverbraucher, Leuchten und Steckdosen, mit Sicherheitsvorrichtungen nach den geltenden Normen.
- Von außen zugänglicher technischer Raum, der mit Anlagen und Abzweigungen ausgestattet ist.
- Ausstattung des Moduls mit zwei getrennten Bereichen für Männer und Frauen, mit:
 - 2 Duschen Männerbereich und 1 Dusche Frauenbereich: jede davon besteht aus einer Kabine, die in Umkleiraum und Dusche, komplett mit Zubehör, Vorhang, Spiegel und Wandablagen aufgeteilt ist.
 - 2 WCs für jeden der beiden Bereiche: bestehend aus unabhängigen Kabinen, davon eine mit Tiefspülbecken und eine mit Stehtoilette aus INOX-Stahl, komplett mit Standard-Zubehör.
 - 1 Vorraum für jeden Bereich, der für den Zugang zu den verschiedenen oben genannten Kabinen erforderlich ist, jeder komplett mit INOX-Waschbecken, mit 2 Wasserhähnen, Edelstahlspiegel, Konsolen, Heizlüfter, elektrischem Händetrockner und Standard-Zubehör.
- Hydraulische Anlage mit Autoklav-Pumpe und/oder Anschluss an externes Netz + kanalisierte Abflussanlagen; alles mit Schnellanschlüssen und Schlauchleitungen.
- 1 elektrischer Boiler 150 l mit Warmwasser für Duschen und verschiedene Armaturen, auch für den Außenbereich.
- 1 + 1 elektrischer Abzug an der Decke (Typ Bullauge) mit Doppelwirkung (In/Out) mit Geschwindigkeitsregelung.
- Erdungsanlage mit Anschluss und entsprechenden Stabernern.
- Einsatzzeit für die „Betriebsbereitschaft“: etwa 30 Min. mit geschultem Personal.
- Rohre, Tanks, Abwasser-Booster-Pumpe (auf Anfrage), Zubehör für externen Anschluss für Abzweigungen und Abflüsse.

Preise: Ab Werk Gruaro - Italien

- MOD. CAR-SI-UD-2 (wie angegeben mit: 3 Duschen + 4 WC und 2 Waschbecken): Euro/Stck. _____ + MwSt.-
- MOD. CAR-SI-UD-43-1 (wie angegeben mit: 3 + 4 WC und 2 Waschbecken): Euro/Stck. _____ + MwSt.-

Ausschließlich Transportanhänger

