




## DATENBLATT 22.2



Ansicht/Planzeichnung des Ganzen

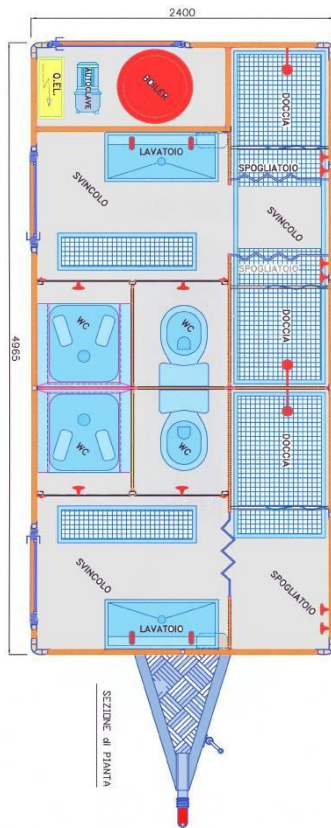

Innendetails: Eingang/Abzweigung - Kabine mit Stehtoilette – Kabine mit „Standard-Becken“



Ansicht des Komplexes mit Blick auf Seitenwand mit Eingängen, am Boden aufgestellt

## Mobiler Sanitäranhänger

### MOD. CAR-SIX-UD-2LM

### MOD. CAR-SIX-UD-43-1LM

- Robuste Trägerstruktur aus druckgebogenen Aluminiumprofilen (L. 6082) und/oder geformten Fließpressteilen, an den Verbindungen geschweißt, um einen selbsttragenden Monoblock-Shelter zu bilden.
- Transportierbar auf einem Wagen/Anhänger 2,5 t oder mit normalen Kraftfahrzeugen, mit entsprechenden Flachbodenabmessungen für die unten angegebenen Raummaße.
- Plattformen und Treppen für Zugang, völlig aus Aluminium, von der Struktur abnehmbar.
- Fußboden aus Edelstahlblech mit rutschfesten Streifen auf wasserabstoßendem Multiplexholzträger.
- Duschteller aus verzinktem elektrogeschweißtem Gitter auf eingebauten INOX-Wannen, die mit dem Fußboden bündig abschließen.
- Zwischenwände aus isolierenden Aluminiumplatten und Türen aus Schichtlaminat.
- Außen-Ausfachung mit Sandwich-Platten aus doppeltem Aluminiumblech 10/10 lackiert mit 40mm dicker Polyurethanisolierung.
- Fensteraußenrahmen aus Aluminium mit Polycarbonat-„Verglasungen“ und Panikgriffen an den Türen.
- Separate Eingänge für männliche und weibliche Benutzer und ein separater technischer Raum mit großer Aluminiumtür, der mit Lüftung und Schloss ausgestattet ist.
- Verwendungsmöglichkeit sowohl an Bord des Transportmittels als auch am Boden.
- Markise und/oder Veranda vorn für die Abdeckung des Zugangsbereichs.
- Lackierung und Finish mit personalisierten Merkmalen für schnelle Erkennung.
- Nennmaße des Monoblocks (in mm): Länge 5000 x Breite 2400 x Höhe 2300 (wie für Anhängerplattform).
- Für „Sachtransport“ zugelassener Wagen/Anhänger, 2 Achsen mit Schlepphaken, Kapazität 2500 kg.

- Stromversorgung durch Anschluss an externes Netz 220 V (oder 380 V auf Anfrage) mit geschützten CEE-Steckern.
- Interne Schalttafel für externe Abzweigungen und Verteilungen an verschiedene Stromverbraucher, Leuchten und Steckdosen, mit Sicherheitsvorrichtungen nach den geltenden Normen.
- Von außen zugänglicher unabhängiger technischer Raum mit Ausstattung von Anlagen und Abzweigungen.
- Ausstattung des Moduls mit zwei getrennten Bereichen für *Männer* und *Frauen*, mit:
  - 2 Duschen *Männerbereich* und 1 Dusche *Frauenbereich*: jede davon besteht aus einer Kabine, die in Umkleiraum und Dusche, komplett mit Zubehör, Vorhang, Spiegel und Konsolen aufgeteilt ist.
  - 2 WCs für jeden der beiden Bereiche: bestehend aus unabhängigen Kabinen, davon eine mit Tiefspülbecken und eine mit Stehtoilette aus INOX-Stahl, komplett mit Standard-Zubehör.
  - 1 Vorraum für jeden Bereich, der für den Zugang zu den verschiedenen oben genannten Kabinen erforderlich ist, jeder komplett mit INOX-Waschbecken, mit 2 Wasserhähnen, Edelstahlspiegel, Konsolen, Heizlüfter, elektrischem Händetrockner und Standard-Zubehör.
- Hydraulische Anlage mit Autoklav-Pumpe und/oder Anschluss an externes Netz + kanalisierte Abflussanlagen; alles mit mitgelieferten Schnellanschlüssen und Schlauchleitungen.
- 1 elektrischer Boiler 150 l zur Warmwasserbereitung für Duschen und verschiedene Armaturen, auch für den Außenbereich.
- 1 + 1 elektrischer Abzug an der Decke (Typ Bullauge) mit Doppelwirkung (In/Out) mit Geschwindigkeitsregelung.
- Erdungsanlage mit Anschluss und entsprechenden Stabernern.
- Einsatzzeit für die „Betriebsbereitschaft“: etwa 30 Min. mit geschultem Personal.
- Rohrleitungen, flexible Tanks, Abwasser-Booster-Pumpe (auf Anfrage) und Zubehör für externen Anschluss für Abzweigungen und Abflüsse.

### Preise: Ab Werk Gruaro - Italien

- MOD. CAR-SIX-UD-2LM (wie angegeben mit: 3 Duschen + 4 WC und 2 Waschbecken): ... **€uro/Stck.** \_\_\_\_\_ + **MwSt.-**
  - MOD. CAR-SIX-UD-43-1LM (wie angegeben mit: 3 + 4 WC und 2 Waschbecken): ..... **€uro/Stck.** \_\_\_\_\_ + **MwSt.-**
- Ausschließlich Transportanhänger**

