




## FICHA 22.2



Vista/plano de planta del conjunto

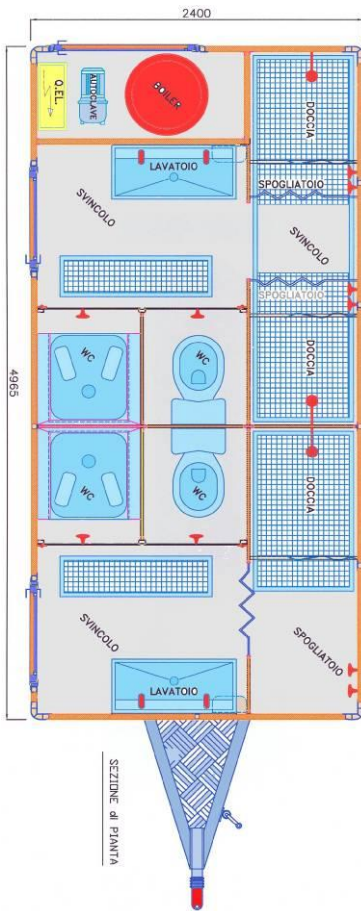

Detalles del interior: entrada/salida - cabina con "letrina" - cabina con "taza de WC estándar"



Vista del conjunto desde el lateral de entrada, colocado en el suelo

### Unidad Cuarto de Baño Móvil en 1 módulo transportado sobre remolque

#### MOD. CAR-SIX-UD-2LM

#### MOD. CAR-SIX-UD-43-1LM

- |  |  |
|--|--|
| <p>a) Estructura portante resistente a base de perfiles de aluminio plegados a presión, en chapa L. 6082 y/o chapa extruida y moldeada, soldados en las uniones para formar un habitáculo compacto autoportante.</p> <p>b) Transportable sobre carretilla/remolque con capacidad para 2500 kilos, o sobre vehículos ordinarios cuya plataforma de carga posea unas dimensiones compatibles con las medidas indicadas más abajo.</p> <p>c) Estribos y escaleras para el acceso, totalmente en aluminio, desmontables de la estructura.</p> <p>d) Suelo de acero inoxidable antideslizante sobre soporte de madera multicapa hidrófuga.</p> <p>e) Platos de ducha con rejilla electrofundida galvanizada sobre cubetas de acero inoxidable encastradas en el suelo.</p> <p>f) Tabiques realizados con paneles de aluminio aislantes y puertas de material laminado estratificado.</p> <p>g) Cierre exterior con paneles sándwich de doble chapa de aluminio de 10/10 recubierto con aislante poliuretánico de 40 mm de grosor.</p> <p>h) Marcos exteriores de las ventanas en perfiles de aluminio y con cristales de seguridad y barras de emergencia en las puertas.</p> <p>i) Entradas distintas para usuarios de sexo femenino y masculino, y compartimento técnico separado con puerta ancha de aluminio equipada con ventilación y cierre.</p> <p>j) Posibilidad de uso tanto a bordo del medio de transporte como en tierra.</p> <p>k) Equipado con toldo y/o porche para la cobertura de la zona de acceso.</p> <p>l) Pintura y acabado personalizados para incrementar la visibilidad.</p> <p>m) Dimensiones nominales de la unidad monobloque (en mm): longitud 5000 x anchura 2400 x altura 2300 (como plataforma remolque).</p> <p>n) Carretilla/remolque homologado para "transporte de mercancías", 2 ejes con bola de remolque, capacidad de 2500 Kg.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Alimentación eléctrica de una red externa 220 V, (380, previa petición) con enchufes CEE protegidos.</li> <li>Cuadro eléctrico interior para acometida exterior y distribución para varios usos de luces y tomas, con los elementos de seguridad prescritos por la normativa vigente.</li> <li>Compartimento técnico independiente accesible desde el exterior, con equipamiento para instalaciones y derivaciones.</li> <li>Equipamiento del módulo con dos zonas diferenciadas para hombres y mujeres, equipadas con: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>2 duchas zona hombres y 1 ducha zona mujeres:</b> cada ducha está formada por una cabina dividida en vestuario y ducha, con accesorios, cortina, espejo y repisas.</li> <li>&gt; <b>2 WC para cada una de las dos zonas</b> compuestos por cabinas independientes, una de ellas con taza inglesa de cerámica y la otra con letrina de acero inoxidable, equipadas con accesorios estándar.</li> <li>&gt; <b>1 área auxiliar para cada una de las dos zonas</b> necesaria para acceder a las distintas cabinas, cada una con lavabo de acero inoxidable, con 2 grifos, espejo de acero inoxidable, repisas, termoventilador, secamanos eléctrico y accesorios estándar.</li> </ul> </li> <li>Instalación hidráulica con bomba autoclave y/o conexión a red externa + inst. desagües canalizados, todo con conectores rápidos y tubería flexible.</li> <li>1 calentador eléctrico de 150 litros para agua caliente de ducha y varios grifos, incluso para exterior.</li> <li>1 + 1 extractor eléctrico en techo (tipo ojo de buey) de doble efecto (In/Out) con ajuste de velocidad.</li> <li>Instalación de toma de tierra con conexión y sus correspondientes picas.</li> <li>Tiempo de configuración hasta "listo para funcionar": aprox. 30 min., con personal cualificado.</li> <li>Tuberías, sistemas flexibles, bomba de recuperación de aguas residuales (previa petición) y accesorios de conexión externa para derivaciones y desagües.</li> </ol> |
|--|--|

#### Precios:

- |   |                |        |
|---|----------------|--------|
| 1. MOD. CAR-SIX-UD-2LM (tal como se indica con: 3 duchas + 4 wc y 2 lavabos): ..... | Euro/ud. _____ | + CIF- |
| 2. MOD. CAR-SIX-UD-43-1LM (tal como se indica con: 3 + 4 wc y 2 lavabos): .....     | Euro/ud. _____ | + CIF- |
| 3. REMOLQUE DE TRANSPORTE DESCRITO: .....   | Euro/ud. _____ | + CIF- |

