




## DATENBLATT 23.6

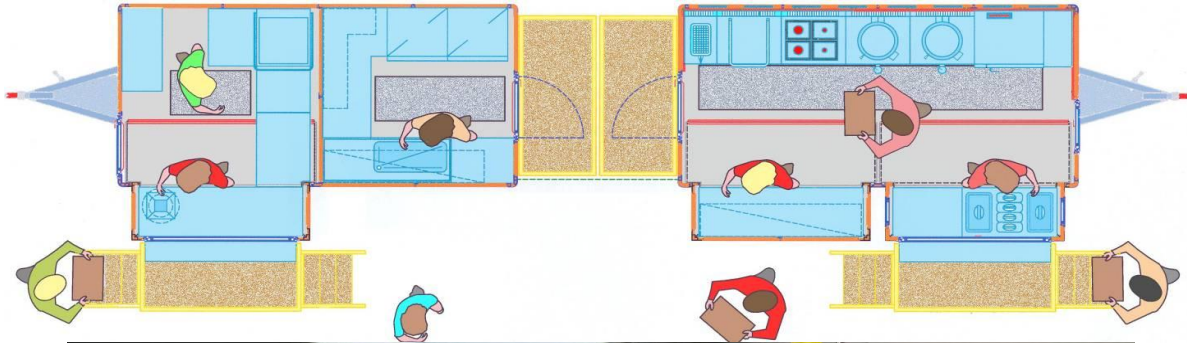

Perspektivische Ansicht der beiden Module in Betriebsposition mit:

- links das Modul, ausgestattet mit Zubereitungs-/Aufbewahrungsbereich und hinten Bereich für die Geschirrrückgabe; rechts das Modul mit den Kochanlagen und Verteilbereich;
- in der Mitte sind die beiden Module mit überdachten Gitterplattformen verbunden, mit „Verdunkelungs“-Plane zum Durchgangsbereich des Publikums.

### Mobiles Verpflegungssystem mit 2 mobilen Küchen auf Anhängern

#### MOD. CARCUC5/2L-2GV.CPL-300A

- |   |   |
|---|---|
| <p>a) Robuste Trägerstruktur aus Aluminiumprofilen (L. 6060 und/oder 6082) mit Schweißverbindungen, um selbsttragende Shelter zu bilden.</p> <p>b) Ausgerüstete Bereiche, die aus den Shelterkörpern herausgenommen werden können, da im selbsttragenden Block auf Teleskopschienen herausfahrbar, für Vergrößerung der Betriebsbereiche und mehr Bewegungsfreiheit des Personals.</p> <p>c) Transportierbarkeit mit Wagen/Anhängern 3,0+3,5 t oder mit normalen Kraftfahrzeugen.</p> <p>d) Plattformen und Treppen für Zugang und/oder Außenverteilung, die an der Struktur eingesetzt werden/einsetzbar sind.</p> <p>e) Fußboden aus Edelstahl und rutschfeste Streifen, perfekt versiegelt, auf wasserabstoßendem Multiplexholz, mit großen vergitterten Schächten für die Sammlung der Reinigungsabwässer.</p> <p>f) Ausfachungen mit Sandwich-Platten aus doppeltem Aluminiumblech 10/10 lackiert mit 40 mm Isolierung (Polystyrol oder Polyurethan).</p> <p>g) Innen und außen völlig glatt, mit Befestigung an den Strukturen durch versiegelnde strukturelle Polymerverklebung und vollständiger interner Abdichtung.</p> <p>h) Rahmen aus Aluminium mit Sicherheitsverglasung und Panikgriffen an den Türen.</p> <p>i) Personaleingang an der Stirnwand (spiegelbildlich) unabhängig von dem Benutzerdurchgangsbereich.</p> <p>j) Verwendungsmöglichkeit sowohl an Bord des Transportmittels als auch am Boden.</p> <p>k) Lackierung und Finish mit personalisierten Merkmalen für schnelle Erkennung.</p> <p>l) Abmessungen pro Stck. in mm: Länge 5000 x Breite 2400 x Höhe 2300 x 2. (wie Anhängerplattform); Gewicht etwa 2200 kg/Stck. (mit vorgeschlagener Gesamtausrüstung).-</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stromversorgung durch Anschluss an externes Netz 220 V (400 V auf Anfrage) sowohl unabhängig als auch in „Brücken“-Verbindung zwischen den beiden Modulen.</li> <li>2. Interne Schalttafeln für externe Abzweigungen und Verteilungen an die installierten Verbraucher, mit Sicherungen nach den geltenden Normen.</li> <li>3. Externe Abzweigung in spezifischem Kasten und interne Gas-Verteilung nach den geltenden Normen.</li> <li>4. Ausstattung der beiden Module jeweils mit:             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Modul „Kochen/Verteilung“:</b> Konvektionsofen mit 6 Grills; 2 Töpfe zu 60 l mit Körben; Backofen mit 4 Kochstellen; Kippbratpfanne; Friteuse mit einer Wanne; Warmhalteplatte mit 3 Einsätzen GN-1/1; Arbeitsflächen; Dunstabzugshaube; Hängeschränke und Zusatzausrüstungen. (Maschinen Serie 700).</li> <li>➤ <b>Modul „Aufbewahrung/Zubereitung/Reinigung“:</b> <u>Mit der Küche verbundener Bereich:</u> 1 Kühlschrank und eine Tiefkühltruhe; Waschbecken 1600; Arbeitsflächen, Hängeschränke; Konsolen und Zusatzausrüstungen. <u>Sammel- und Abwaschbereich:</u> Sammelfläche/Geschirrrücknahme mit Abfalltrennung; Haubenspülmaschine mit Bewegungsflächen und Körben; Regal für sauberes Material; bewegliche Anschlusssteile.</li> </ul> </li> <li>5. Zwischen- und Seitenstrukturen für die Überdachung der Bereiche für Durchgang und Arbeit im Freien.</li> <li>6. Hydraulikanlage mit Autoklav-Pumpen, sowohl für „autonome“ als auch zwischen den Modulen integrierte Betriebsbereitschaft.</li> <li>7. Erdungsanlage mit Anschluss und entsprechenden Stabernern.</li> <li>8. Einsatzzeit für die „Betriebsbereitschaft“: etwa 1,5 Stunden mit geschultem Personal.</li> <li>9. Produktivität: Abpackung und Verteilung von etwa 300 bis 400 Mahlzeiten/Stunde für ein komplettes Menü.</li> </ol> |
|---|---|

Preise: Ab Werk Gruaro - Italien

1. MOD. CARCUC5/2L-2GV.CPL-300A (komplett mit der angegebenen Ausrüstung): Euro kompl. \_\_\_\_\_ + MwSt.-  
Ausschließlich Transportanhänger

