


## FICHA 23.8

Vista del conjunto desde el lado "distribución", situado en el remolque de transporte



Vista/plano de planta del conjunto en funcionamiento

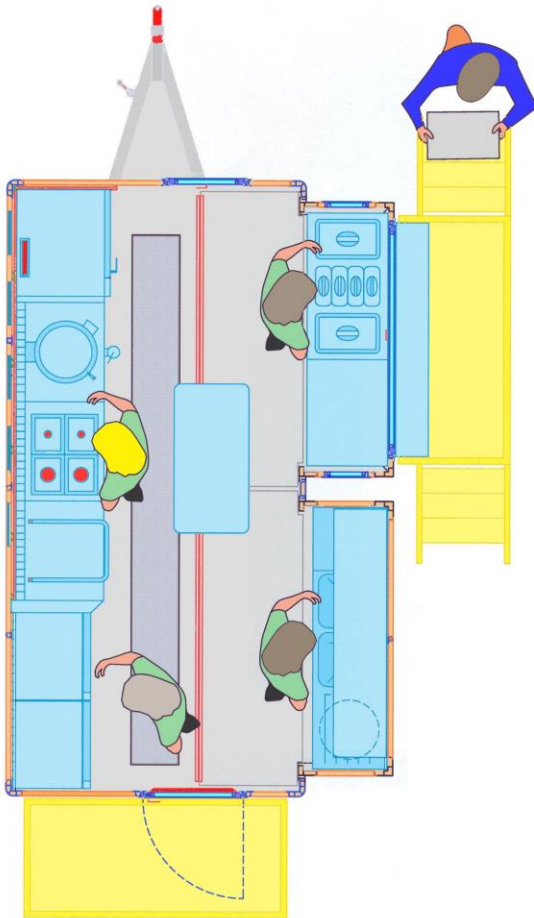

Vista interior del conjunto desde la puerta de entrada y vista interior del sistema de ampliación volumétrica, con "extracción" de la zona de distribución y de la zona de fregadero del cuerpo portante

### Unidad Cocina Móvil en 1 módulo adaptable transportado sobre remolque

#### MOD. CARCUC5/2L-2GV.S700-300A

- |  |  |
|--|--|
| <p>a) Estructura portante resistente a base de perfiles de aluminio plegados a presión, en chapa L. 6082 y/o chapa extruida y moldeada, soldados en las uniones para formar un habitáculo compacto autoportante.</p> <p>b) Lateral con dos cuerpos adaptables/extraíbles con movimiento en un solo bloque sobre guías de apoyo. Uno de los cuerpos corresponde a la zona equipada para la distribución y el otro a la zona de fregadero y encimeras, lo que permite disfrutar de una amplia zona de operaciones.</p> <p>c) Transportable sobre remolque con una capacidad de tracción de 3500 kilos, o sobre vehículos ordinarios cuya plataforma de carga posea unas dimensiones compatibles con las medidas indicadas más abajo.</p> <p>d) Estribos y escalerillas para el acceso y/o la distribución exterior, desmontables de la estructura.</p> <p>e) Suelo de acero inoxidable antideslizante sobre soporte de madera multicapa hidrófuga.</p> <p>f) Revestimiento de las paredes de la zona de cocción, con panel ventilado de acero inoxidable.</p> <p>g) Paneles sándwich de doble chapa de aluminio de 10/10 barnizado con aislante poliuretano/poliestireno de 40 mm de grosor.</p> <p>h) Marcos de las ventanas con perfiles de aluminio y con cristales de seguridad y barra de emergencia en la puerta.</p> <p>i) Entrada del personal por la parte delantera, independiente de la zona de distribución para los usuarios.</p> <p>j) Posibilidad de uso tanto a bordo del medio de transporte como en tierra (descargado del remolque).</p> <p>k) Previa petición, puede equiparse con toldos y/o porches que cubran la zona de trabajo exterior y/o la zona de distribución.</p> <p>l) Pintura y acabado personalizados para incrementar la visibilidad.</p> <p>m) Dimensiones de la unidad monobloque "cerrado" (en mm): longitud 5000 x anchura 2400 (como plataforma remolque) x altura 2300; peso 2280 Kg. aprox. (incluido el equipamiento propuesto).</p> | <p>1. Alimentación eléctrica de red externa de 220 V, con acometida CEE externa.</p> <p>2. Panel eléctrico exterior empotrado en la pared, para acometida externa y elementos de seguridad, conforme con la normativa vigente.</p> <p>3. Acometida externa en rampa y distribución interna de gas según la normativa vigente, con kit de tuberías modulares para mantener separadas las bombonas.</p> <p>4. Equipamiento del módulo con maquinaria "Prof. Grandi Impianti" serie 700x800, consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cocción: <u>horno de convección con 6 rejillas</u>; marmita basculante de 60 litros; cocina estática de 4 fuegos; cacerola 60 litros con 2 cestas; campana de humos 2400 con motor centrifugo y filtro de laberinto.</li> <li>➤ Distribución/preparación: <u>frigorífico de 400 litros</u>; congelador vertical 400 litros; fregadero 1600 con 2 pilas + desagües; encimeras con cajones; armarios colgantes; repisas en pared; mostrador térmico distribución.</li> </ul> <p>5. Instalación hidráulica con bomba autoclave y/o conexión a red externa (o depósitos auxiliares) para agua potable + calentador eléctrico para agua caliente en el fregadero.</p> <p>6. Ventilador/extractor suplementario en techo con regulación termostática para extracción o ventilación forzada con ajuste de velocidad.</p> <p>7. Instalación de toma de tierra con conexión y sus correspondientes picas.</p> <p>8. Tiempo de configuración hasta "listo para funcionar": aprox. 1 hora, con personal cualificado.</p> <p>9. Rendimiento: producción y distribución de aprox. 250-350 raciones/horas de un menú completo.</p> <p>10. Suministro completo de carretilla/remolque, homologado para "transporte de mercancías" estándar, 2 ejes y bola de remolque, con 3500 Kg. de capacidad, con longitud adecuada al modelo (2400 mm).</p> |
|--|--|

#### Precios:

1. MOD. CARCUC5/2L-2GV.S700-300A (longitud 2400, incluido el equipamiento indicado): ... **€uro** \_\_\_\_\_ + CIF
2. REMOLQUE DE TRANSPORTE DESCRITO: ..... **€uro** \_\_\_\_\_ + CIF-

