





DATENBLATT 24.1



Detail Eingangsbereich mit Überdachung


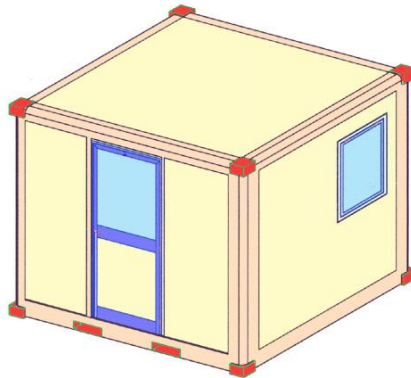


Gesamtansicht in "geschlossener" Position (Standard ISO-10')

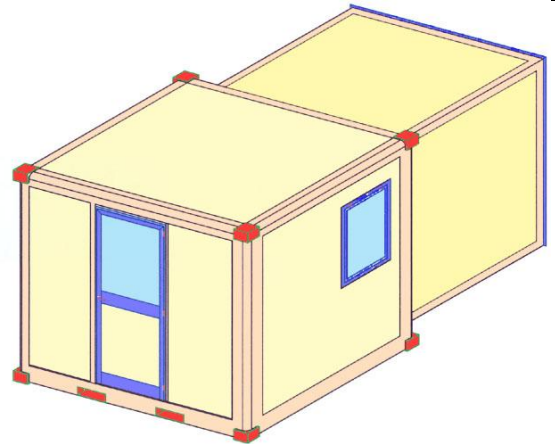


und einsatzbereit "ausgezogen"

Ansicht/Zeichnung in Vertikalschnitt "geschlossen" und betriebsbereit "ausgezogen"

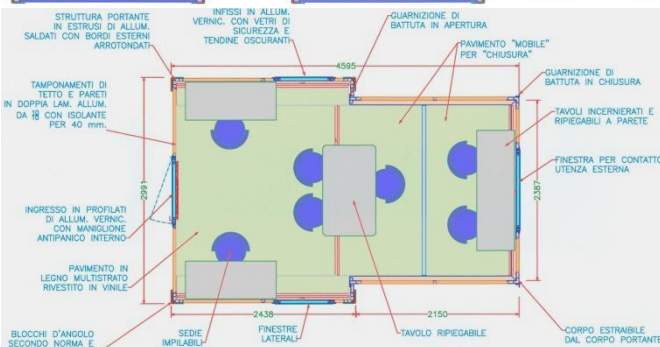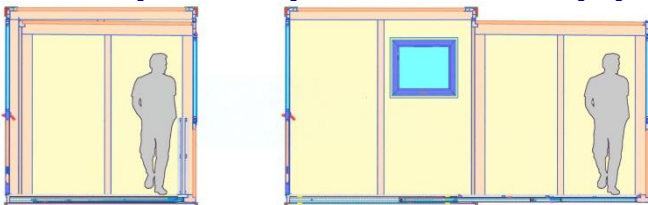

Grundriss in betriebsbereiter Position

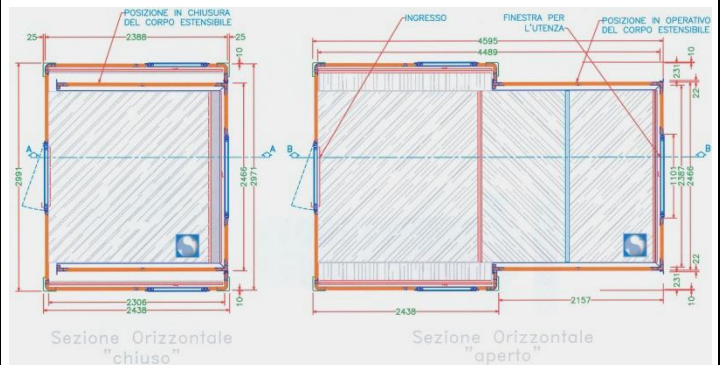

Ansicht/Zeichnung in Horizontalschnitt "geschlossen"

und in betriebsbereiter Position "ausgezogen"

ISO 10' Container als mobiler Arbeitsraum

MOD. CON10-GV-BS1A

- Robuste tragende Struktur aus gepressten Aluminiumprofilen aus Blech L. 5754 und/oder geformten Strangpressaluminiumprofilen, die an den Verbindungsstücken so verschweißt sind, dass sie eine selbsttragende Schutz Einheit bilden.
- Sie kann mit normalen Fahrzeugen und/oder Fahrzeugen transportiert werden, die mit Kupplungen für ISO-Standard ausgestattet sind, wenn deren Pritschenabmessungen für die unten angegebenen Größen geeignet sind.
- Erstklassiger Aluminium- oder Vinylboden, der auf feuerbeständiges Schichtholz geklebt wird.
- Externe Ausfachung mit Sandwich-Paneelen aus doppelten Aluminiumblechen 10/10, lackiert mit Polyurethan-Wärmedämmstoff 40 mm. dick.
- Fenster und Türen aus Aluminiumprofilen mit Polycarbonatverglasung (oder Sicherheitsglas) und Panikgriff an der Tür.
- Der Zutritt ist nur dem Bedienpersonal gestattet und der Kontakt mit der Öffentlichkeit erfolgt über die seitlichen Fenster unter der Überdachung.
- Lack und Feinarbeit mit individueller Ausfertigung für die rasche Erkennung.
- Abmessungen gemäß Standard ISO-10' (in mm.): Länge 2991 x Breite 2438 x Höhe 2591.

- Stromversorgung über Außenetz 220 V über CEE-Stecker/Steckdose mit vorbereitetem Kabel.
- Innere elektrische Schalttafel für Abzweigungen mit genormten Sicherheitsvorrichtungen und Verteilung an interne und externe Beleuchtungen sowie Außensteckdosen.
- Ausstattung des Moduls für einen kompletten Betriebsbereich mit 3 in die Wand einklappbare Arbeitsflächen; 1 frei stehenden zusammenklappbaren Tisch; 7 stapelbaren Stühlen; Kleiderständer; Tafeln/Aushangbrettern; Feuerlöscher.
- 1 Decken-Elektroabsauggerät (Typ Luke) mit Doppelwirkung (In/Out) und Geschwindigkeitsregulierung
- 1 Klimaanlage Typ Sommer/Winter.
- Erdungsanlage mit Anschluss und passenden Staberdern.
- Benötigte Vorbereitungszeit für die "Einsatzbereitschaft": ca. 10 Min., mit 2 (bei einer Probe) entsprechend geschulten Personen.
- Vorderes Sonnendach zur Überdachung des Benutzerzugangsbereiches.
- Markise/Überdachung zur Abdeckung/Schließung des Eingangsbereiches mit seitlichen und oberen Planen.

Preis: Ab Werk Gruaro - Italien

1. MOD. CON10-GV-BS1A (wie in der Beschreibung): Euro/Stk. _____ - + MwSt.-

