





DATENBLATT 22.3



Ansicht/Planzeichnung des Ganzen

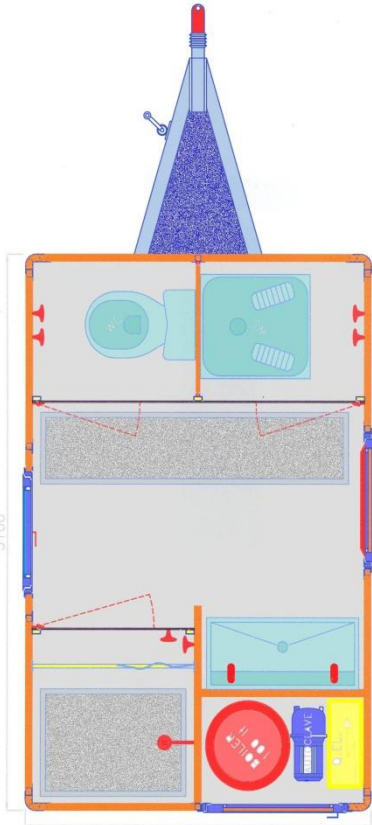

Innendetails: links Duschkabinen - Eingang/Abzweigung mit Waschbeckenanlage rechts. - rechts Kabinen mit „Standardbecken“

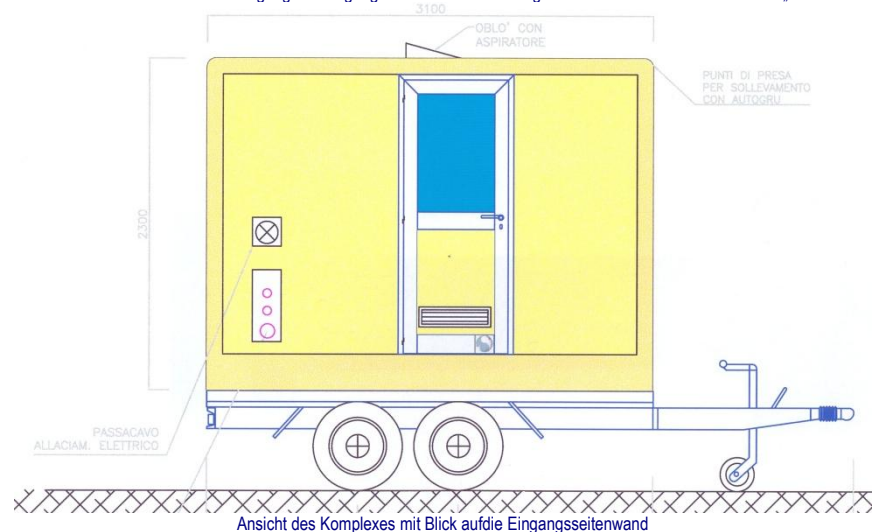

Ansicht des Komplexes mit Blick auf die Eingangsseitenwand

Mobiler Sanitäranhänger: "Mini" Ausführung

MOD. CAR-SI/PR-1+2/L

MOD. CAR- SI/PR-3G/L

MOD. CAR- SI/PR-3D/L

- Robuste Trägerstruktur aus druckgebogenen Aluminiumprofilen (L. 6082) und/oder geformten Fließpressteilen, an den Verbindungen geschweißt, um einen selbsttragenden Monoblock-Shelter zu bilden.
- Transportierbar auf einem Wagen/Anhänger 1,5 t oder mit normalen Kraffahrzeugen, mit entsprechenden Flachbodenabmessungen für die unten angegebenen Raummaße.
- Plattformen und Treppen für Zugang, völlig aus Aluminium, von der Struktur abnehmbar.
- Fußboden aus Edelstahlblech mit rutschfesten Streifen auf wasserabstoßendem Multiplexholzträger.
- Duschteller aus verzinktem elektrogeschweißtem Gitter auf eingebauter INOX-Wanne, der mit dem Fußboden bündig abschließt.
- Zwischenwände aus isolierenden Aluminiumplatten und Türen aus Schichtlaminat.
- Außen-Ausfachung mit Sandwich-Platten aus doppeltem Aluminiumblech 10/10 lackiert mit 40mm dicker Polyurethanisolierung.
- Fensteraußenrahmen aus Aluminium mit Polycarbonat-,Verglasungen* und Panikgriff.
- Einziger Eingang (Seitenwand) an internem Abzweigungsbereich für alle Benutzer und separater technischer Raum mit großer Aluminiumtür, der mit Lüftung und Schloss ausgestattet ist.
- Verwendungsmöglichkeit sowohl an Bord des Transportmittels als auch am Boden.
- Markise und/oder Veranda vorn für die Abdeckung des Zugangsbereichs.
- Lackierung und Finish mit personalisierten Merkmalen für schnelle Erkennung.
- Nennmaße des Monoblocks (in mm): Länge 3100 x Breite 2050 x Höhe 2300 (wie für Anhängerplattform).
- Für Standard-„Sachtransport“ zugelassener Wagen/Anhänger, 2 Achsen-Schlepphaken, Kapazität 2000kg.

- Stromversorgung durch Anschluss an 1xterns Netz 220 V mit geschütztem CEE-Stecker.
- Interne Schalttafel für externe Abzweigungen und Verteilungen an verschiedene Stromverbraucher, Leuchten und Steckdosen, mit Sicherheitsvorrichtungen nach den geltenden Normen.
- Von außen zugänglicher technischer Raum, der mit Anlagen und Abzweigungen ausgestattet ist.
- Ausrüstung des „Basis“-Moduls (Car-SI/PR-1+2/L) mit:
 - **1 Dusche:** bestehend 1xterns1r Kabine, die in Umkleideraum und Dusche, komplett mit Zubehör, Vorhang, Spiegel und Konsolen aufgeteilt ist.
 - **2 WCs:** bestehend aus unabhängigen Kabinen, davon eine mit Tiefspülbecken und eine mit Stehtoilette aus INOX-Stahl, komplett mit Standard-Zubehör.
 - **1 Vorraum/Eingang,** der für den Zugang zu den verschiedenen oben genannten Kabinen erforderlich ist, komplett mit INOX-Waschbecken, mit 2 Wasserhähnen, Edelstahlspiegel, Konsole, Heizlüfter, elektrischem Händetrockner und Standard-Zubehör.
- Hydraulische Anlage mit Autoklav-Pumpe und/oder Anschluss an 1xterns Netz + kanalisierte Abflussanlagen; alles mit mitgelieferten Schnellanschlüssen und Schlauchleitungen.
- 1 elektrischer Boiler 80 l zur Warmwasserbereitung für Dusche und verschiedene Armaturen, auch für den Außenbereich.
- 1 elektrischer Abzug an der Decke (Typ Bullauge) mit Doppelwirkung (In/Out) mit Geschwindigkeitsregelung.
- Erdungsanlage mit Anschluss und entsprechenden Stabernern.
- Einsatzzeit für die „Betriebsbereitschaft“: etwa 30 Min. mit geschultem Personal.
- Rohrleitungen, Tanks (auf Anfrage), Abwasser-Booster-Pumpe (auf Anfrage) und Zubehör für externen Anschluss für Abzweigungen und Abflüsse.

Preise: Ab Werk Gruaro – Italien

- MOD. CAR- SI/PR-1+2/L** (wie angegeben mit: 1 Duschkabine + 2 WC-Kabinen und 1 Waschbecken): **€uro/Stck. _____ + MwSt.-**
 - MOD. CAR- SI/PR-3G/L** (wie angegeben, aber mit: 3 WC-Kabinen und 1 Waschbecken): **..... €uro/Stck. _____ + MwSt.-**
 - MOD. CAR- SI/PR-3D/L** (wie angegeben, aber mit: 3 Duschkabinen und 1 Waschbecken): **..... €uro/Stck. _____ + MwSt.-**
- Ausschließlich Transportanhänger**

