


DATENBLATT 23.14



Ansicht/Planzeichnung des Ganzen

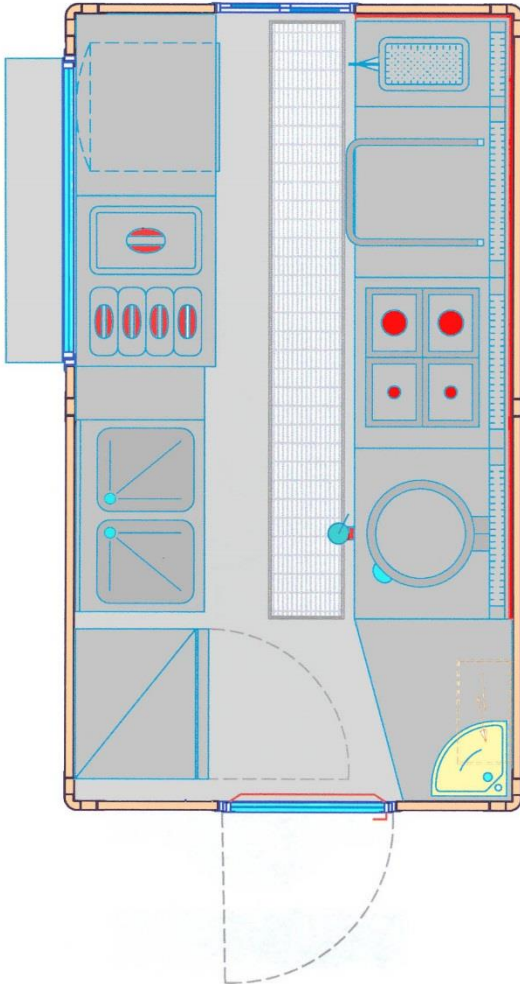

Ansicht des Ganzen, auf Kraftfahrzeug „Daily“ geladen



Innenansicht vom Eingang

Mobiler Küchenanhänger

MOD. MBCUC-DY50C15-150A

- | | |
|--|---|
| <p>a) Robuste Tragstruktur aus Aluminium-Fließpressprofilen und/oder druckgebogenen Profilen aus Legierung Serie 6063, an den Verbindungen geschweißt, um einen selbsttragenden Monoblock-Shelter zu bilden.</p> <p>b) Transportierbar auf Wagen mit Gesamtkapazität von 1,6 t oder mit normalen Kraftfahrzeugen, wenn sie entsprechende Flachbodenabmessungen für die unten angegebenen Raummaße haben (z. B. Fiat Daily).</p> <p>c) Plattformen und Treppen für Zugang und/oder Außenverteilung, von der Struktur abnehmbar.</p> <p>d) Fußboden aus rutschfestem Edelstahlblech auf wasserabstoßendem Multiplexholzträger.</p> <p>e) Verkleidung der Wände im Küchenbereich mit belüfteter Edelstahlzwischenwand.</p> <p>f) Ausfächung mit Sandwich-Platten aus doppeltem Aluminiumblech 10/10 lackiert mit 40 mm dicker Polyurethanisolierung.</p> <p>g) Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Sicherheitsverglasung und Panikgriff an der Tür.</p> <p>h) Personaleingang an der Stirnwand, von der Verteilung für die Benutzer unabhängig.</p> <p>i) Verwendungsmöglichkeit sowohl an Bord des Transportmittels als auch am Boden (d.h. vom Anhänger abgeladen).</p> <p>j) Seitliche Markise (an der Seitenwand) für die Überdachung des externen Arbeitsbereichs.</p> <p>k) Lackierung und Finish mit personalisierten Merkmalen für schnelle Erkennung.</p> <p>l) Nennmaße Monoblock (in mm): Länge 3780 x Breite 2130 x Höhe 2300 (auch für Fiat Daily geeignet); Gewicht ca. 1600 kg. (vorgeschlagene Gesamtausrüstung).-</p> | <p>1. Stromversorgung durch Anschluss an externes Netz 220 V mit CEE-Steckdose außen.</p> <p>2. Interne elektrische Schalttafel für Außenabzweigungen und Sicherheitsvorrichtungen nach den geltenden Normen.</p> <p>3. Außenabzweigung auf Rampe und interne Gas-Verteilung nach den geltenden Normen.</p> <p>4. Ausrüstung des Moduls mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kochbereich: Friteuse; Bratpfanne, Backofen mit 4 Kochstellen; 60 Liter-Topf mit Körben; Umluftbackofen. 4 Roste; Dunstabzugshaube 2800mm mit Zentrifugalmotor und Filtern; ➤ Verteilung / Zubereitung“: 400 l-Kühlschrank, Spüle mit 2 Becken; Arbeitsplatten mit Schubladen; Hängeschränke; Wandregale; Warmhalteplatte für Verteilung. <p>5. Hydraulische Anlage mit Autoklav-Pumpe und/oder Anschluss an externes Netz mit 1 Tank für insgesamt 80 l Trinkwasser + elektrischer Boiler für Warmwasser am Spülbecken</p> <p>6. Dachventilator mit Thermostat-Regulierung für Abzug oder Einlass von Luft mit einstellbarer Geschwindigkeit.</p> <p>7. Erdungsanlage mit Anschluss und entsprechenden Stabernern.</p> <p>8. Einsatzzeit für die „Betriebsbereitschaft“: etwa 30 Min. mit geschultem Personal.</p> <p>9. Produktion: Abpackung und Verteilung von etwa 100 bis 150 Rationen/Stunde für ein komplettes Menü.</p> <p>10. Eventuelle komplette Lieferung mit Wagen/Anhänger, genehmigt für Standard-„Sachtransport“, 2 Achsen und Schlepphaken, mit Gesamtkapazität von 2000 kg.</p> |
|--|---|

Preise: ab Werk Gruaro – Italien

1. MOD. MBCUC-DY50C15-150A (komplett mit der angegebenen Ausrüstung): **€uro/Stck.** _____ **+ MwSt.-**
Ausschließlich Transportanhänger

