




SCHEDA 21.1



Vista/disegno in pianta del complessivo

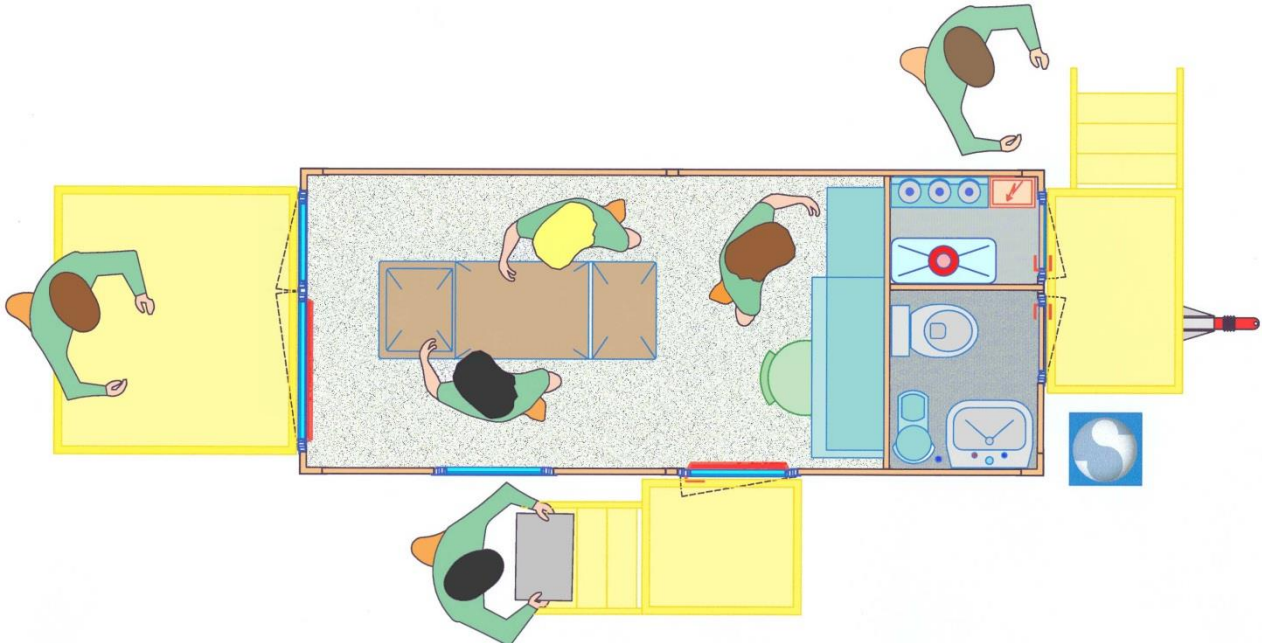

Vista interna dalla rampa per barelle su retro



Vista del complesso in operativo da retro



Vista del complesso in operativo da anteriore



Vista sui vani tecnici anteriori

Unità Infermeria Mobile su 1 Modulo con trasporto su Rimorchio

MOD. CARINF5/2-BSO1

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 5754 e/o estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter autoportante. b) Trasportabilità con carrello da 20+25 q.li o con automezzi ordinari, aventi dimensioni di pianale idonee agli ingombri sotto indicati. c) Pedane e scalette per i vari accessi esterni, smontabili dalla struttura. d) Pavimento in vinile saldato ed incollato su supporto di legno multistrato idrofugo. e) Tamponamento con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio preverniciato con isolante poliuretano da 40 mm. di spessore. f) Tramezzature per vano tecnico e vano servizi igienici accessibili indipendenti. g) Infissi in profilati di alluminio con vetrate di sicurezza e maniglioni antipanco su porte posteriori e ingresso personale. h) Ingresso personale in fiancata, indipendente dal ingresso barelle e vani tecnici/servizi. i) Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo di trasporto che a terra. j) Tendalino/veranda laterale per la copertura area ingresso fiancata. k) Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione. l) Dimensioni shelter (in mm.): lungh. 5000 x largh. 2000 (come rimorchio) x alt. 2300. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Alimentazione elettrica da rete esterna 230 V. su presa CEE esterna. 2. Quadro comandi elettrici interno per derivazioni esterna e sicurezze secondo norme vigenti. 3. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti 4. Attrezzamento del modulo con: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vano tecnico: rastrelliera per bombole ossigeno e serbatoio riserva acqua. ➤ Vano servizi igienici: completo di lavandino, vaso wc ed accessori standard. ➤ Locale infermeria con: rete distribuzione ossigeno; barre attrezzabili; flussometro; aspiratore vuoto; apparecchio rianimazione aut.; misuratore pressione; lettino da P.S.; barella e supporti; lampada scialitica; sterilizzatore; reggi flebo; rianimatore manuale; bombola ossigeno portatile. 5. Impianto idraulico, boiler elettr., autoclave, collegamento a rete esterna, con scarico esterno. 6. Possibilità di accesso barelle su pedana/scivolo esterna su ampia porta a 2 ante posteriore. 7. Arredamento di servizio con monoblocco formato da: scrivania, sedia, vetrinetta, lavandino, frigo. 8. Climatizzazione tipo estate/inverno a tetto con regolazione interna. 9. Tempo di dispiegamento al "pronto operativo": circa 1 ora, con personale addestrato. 10. Carrello omologato "trasporto cose" standard, 2 assi-gancio sfera, con portata 2000/2500 Kg. |
|---|---|

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1. MOD. CARINF5/2-BSO1 (completo dell'attrezzamento indicato): Euro/cad. _____ + I.V.A.-
2. EVENTUALE RIMORCHIO: Euro/cad. _____ + I.V.A.-

