

SCHEDA 21.9




Vista esterna con pedana ingresso



Vista Interna



Vista Interna

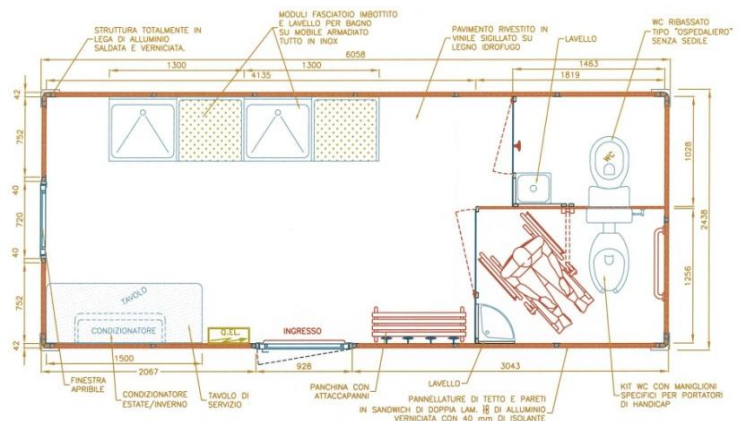

Vista in pianta del complesso in formazione operativa con allestimento standard

Unità Container ISO-20' attrezzato a NURSERY con bagni per uso campale

MOD. CON20AL-NY1-M2

- | | |
|--|--|
| <p>a) ingombri rispondenti alla trasportabilità su autocarri con pianale per container ISO 20'-1CC.</p> <p>b) robusta struttura portante totalmente in profilati estrusi e stampati di alluminio (L. 5754).</p> <p>c) pavimento in materiale plastico (gomma o vinile) su legno multistrato idrofugo.</p> <p>d) tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 10/10 verniciato, con isolante poliuretano da 40 mm. di spessore.</p> <p>e) Ingresso con porta su lato lungo;</p> <p>f) Tramezzature interne per formazione di n. 2 aree bagni.</p> <p>g) Tutti gli infissi in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato (o vetro di sicurezza) e maniglione antipanico su ingresso; tendine oscuranti per tutte le vetrature.</p> <p>h) sollevamento a ½ gru dai blocchi d'angolo ISO o con inforca mento su tasche standard.</p> <p>i) verniciatura esterna in tinta a scelta su catalogo RAL.</p> <p>j) dimensioni in mm. e peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiuso 6058 x 2438 x 2591 (ISO 20'-1CC std) • peso totale circa Kg 2800.- | <p>1. Alimentazione elettrica da rete esterna 230 V. su spina/presa CEE esterna con cavo predisposto, completo di impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti.</p> <p>2. Quadro comandi elettrici interno di derivazioni con sicurezze di norma e distribuzione su luci e prese perimetrali.</p> <p>3. Su richiesta luci LED o Neon.</p> <p>4. Attrezzamento base con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 tavolo da 600 x 1500; • n. 2 moduli pediatrici per fascioio/bagno neonati, armadiati in acciaio inox. • n. 2 armadi inox pensili o in alternativa n. 4 mensole inox; • panchina ed attaccapanni o scaffale; • n. 2 bagni per bambini di cui uno specializzato per portatori di handicap, completi di accessori; • estintore a CO₂. <p>5. N. 1 climatizzatore monoblocco tipo estate/inverno da circa 12000 Btu/h.</p> <p>6. N. 1 elettroaspiratore a soffitto (tipo oblo) a doppio effetto (In/Out) con regolazione velocità + n. 1 termoventilante da 1500 W. supplementare.</p> <p>7. Tempo di dispiegamento al "pronto operativo": circa 10 min., con 2 persone preventivamente istruite (in una prova).</p> <p>8. Veranda (copertura + 2 testate + fiancata) da circa 5750 x 2000 con ferramenta di sostegno, a protezione area ingresso.</p> |
|--|--|

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1. MOD. CON20AL-NY1-M2 (completo di attrezzamento base indicato): Euro/cad. _____ + I.V.A.-