




## SCHEDA 22.2



Vista/disegno in pianta del complessivo

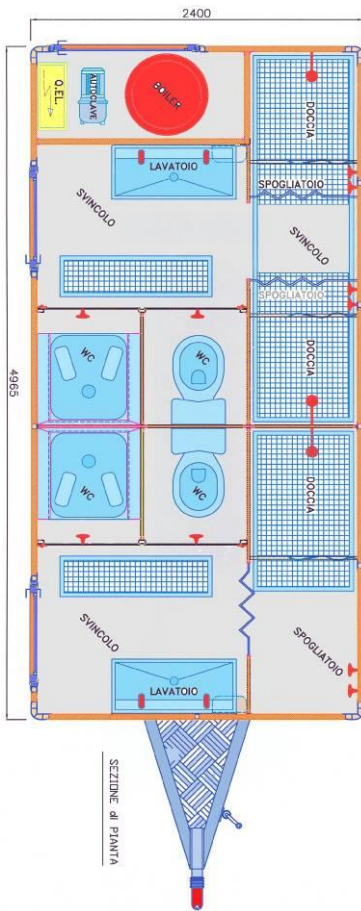

Particolari d'interno: ingresso/svincolo - cabina con "turca" - cabina con "vaso standard"



Vista del complesso su fiancata ingressi, posto a terra

### Unità Servizi Igienici Mobile su 1 Modulo con trasporto su Rimorchio

#### MOD. CAR-SIX-UD-2LM

#### MOD. CAR-SIX-UD-43-1LM

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 6082 e/o estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter monoblocco autoportante.</li> <li>b) Trasportabilità con carrello/rimorchio da 25 q.li o con automezzi ordinari, aventi dimensioni di pianale idonee agli ingombri sotto indicati.</li> <li>c) Pedane e scalette per accesso, totalmente in alluminio, smontabili dalla struttura.</li> <li>d) Pavimento in acciaio inox con streep antisdruciuolo su supporto di legno multistrato idrofuogo.</li> <li>e) Piatti doccia in grigliato elettrofuso zincato su vasche inox incassate a filo pavimento.</li> <li>f) Tramezzature in pannelli di alluminio isolanti e porte in laminato stratificato.</li> <li>g) Tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 10/10 verniciato con isolante poliuretano da 40 mm. di spessore.</li> <li>h) Infissi esterni in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato e maniglioni antipánico sulle porte.</li> <li>i) Ingressi distinti per utenza <i>femminile</i> e <i>maschile</i>, e vano tecnico separato con ampia porta in alluminio dotata di ventilazione e serratura.</li> <li>j) Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo di trasporto che a terra.</li> <li>k) Tenda/veranda anteriore per la copertura area di accesso.</li> <li>l) Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione.</li> <li>m) Dimensioni nominali del monoblocco (in mm.): lungh. 5000 x largh. 2400 x alt. 2300 (come per pianale rimorchio).</li> <li>n) Carrello/rimorchio omologato "trasporto cose", 2 assi con gancio sfera, portata 2500 Kg.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alimentazione elettrica da rete esterna 220 V. (o 380 V su richiesta) su spine CEE protette.</li> <li>2. Quadro comandi elettrici interno per derivazioni esterna e distribuzioni su utenze varie di luci e prese, con sicurezze secondo norme vigenti.</li> <li>3. Vano tecnico indipendente accessibile da esterno con attrezzamento di impianti e derivazioni.</li> <li>4. Attrezzamento del modulo con due aree distinte per <i>uomini</i> e <i>donne</i>, dotate di: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ N. 2 docce <i>zona uomini</i> e n. 1 doccia <i>zona donne</i>: ognuna delle quali è costituita da cabina divisa in spogliatoio e doccia, completa di accessori, tendina, specchio e mensoline.</li> <li>➤ N. 2 WC per ognuna delle due zone: costituiti da cabine indipendenti di cui una con vaso inglese in ceramica ed una con turca in acciaio inox, complete di accessori standard.</li> <li>➤ N. 1 area disimpegno per ognuna delle zone, necessarie per l'accesso alle varie cabine suddette, ognuna completa di lavatoio in acciaio inox, con 2 rubinetti, specchiera in inox, mensole, termoventilatore, asciugamani elettrico ed accessori standard.</li> </ul> </li> <li>5. Impianto idraulico con pompa autoclave e/o collegamento a rete esterna + imp. scarichi canalizzati; tutto con attacchi rapidi e tubature flessibili in dotazione.</li> <li>6. N. 1 Boiler elettrico da 150 lt. per acqua calda a docce e rubinetterie varie, anche per esterno.</li> <li>7. N. 1 + 1 elettroaspiratore a soffitto (tipo oblò) a doppio effetto (In/Out) con regolazione velocità.</li> <li>8. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti.</li> <li>9. Tempo di dispiegamento al "pronto operativo": circa 30 min., con personale addestrato.</li> <li>10. Tubature, cisterne flessibili, pompa rilancio liquami (su richiesta) e accessori di collegamento esterno per derivazioni e scarichi.</li> </ul> |
|---|---|

#### Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

- |  |                 |           |
|--|-----------------|-----------|
| 1. MOD. CAR-SIX-UD-2LM (come indicato con: 3 docce + 4 wc e 2 lavabi): ..... | €uro/cad. _____ | + I.V.A.- |
| 2. MOD. CAR-SIX-UD-43-1LM (come indicato con: 3 + 4 wc e 2 lavabi): .....    | €uro/cad. _____ | + I.V.A.- |
| 3. EVENTUALE RIMORCHIO: .....  | €uro/cad. _____ | + I.V.A.- |

