


## SCHEDA 24.3



Vista/disegno in pianta del complesso "esteso" in posizione operativa

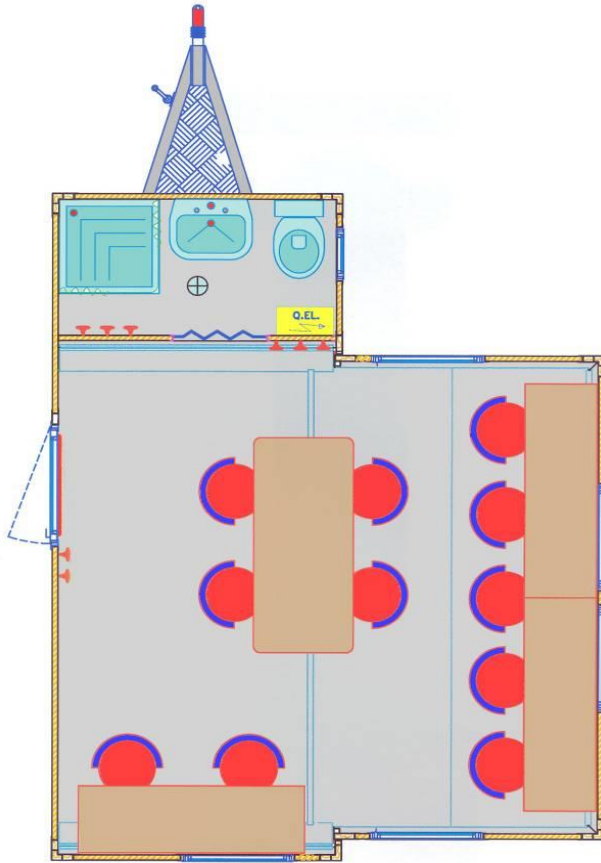

Vista complessivo in posizione operativa su rimorchio, su area d'accesso per utenti



Vista complessivo in posizione operativa su rimorchio, su area ingresso operatori

### Unità Posto Operativo Mobile su 1 Modulo con trasporto su Rimorchio

#### MOD. CAR-GV-5/2

#### MOD. CAR-GV-5/2.L

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 6082 e/o estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter monoblocco autoportante.</li> <li>b) Trasportabilità con carrello/rimorchio da 25 o 30 q.li (a seconda del modello) o con automezzi ordinari, aventi dimensioni di pianale idonee agli ingombri sotto indicati.</li> <li>c) Pedane e scalette per accesso, smontabili dalla struttura.</li> <li>d) Pavimento in alluminio o vinile di 1<sup>a</sup> q.tà, incollato su supporto di legno multistrato idrofugo.</li> <li>e) Tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 10/10 verniciato con isolante poliuretano da 40 mm. di spessore.</li> <li>f) Infissi in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato (o vetro di sicurezza) e maniglia antipanico.</li> <li>g) Ingresso riservato al personale operativo e contatto con il pubblico mediante finestre laterali sotto verandino.</li> <li>h) Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo di trasporto che a terra.</li> <li>i) Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione.</li> <li>j) Dimensioni nominali del monoblocco (in mm.): lung. 5000 x largh. 2035 x alt. 2300 (come per pianale rimorchio) oppure 5000 x 2400 x 2300 per la versione "L".</li> <li>k) Carrello/rimorchio omologato "trasporto cose" standard, 2 assi e gancio sfera, con portata 2500 Kg.</li> <li>l) <b>IL Mod. Car-GV-5/2.L si intende invece su Largh. 2400 mm e portata 3000 Kg.</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alimentazione elettrica da rete esterna 220 V. su spina/presa CEE esterna con cavo predisposto.</li> <li>2. Quadro comandi elettrici interno di derivazioni con sicurezze di norma e distribuzione su luci e prese perimetrali.</li> <li>3. Attrezzamento del modulo con due aree distinte per:             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ N. 1 area servizi igienici con: wc (chimico tipo caravan), piatto doccia e lavandino, completo di accessori standard.</li> <li>➤ N. 1 area operativa completa di: n. 3 piani lavoro reclinabili in parete; n. 1 tavolo libero ripieghevole; n. 10 sedie impilabili; attaccapani, pannelli/bacheche, estintore.</li> </ul> </li> <li>4. Impianto idraulico con collegamento a rete esterna + imp. scarichi canalizzati.</li> <li>5. N. 1 Boiler elettrico da 15 lt/cad. per doccia e lavandino.</li> <li>6. N. 1 elettroaspiratore a soffitto (tipo oblo) a doppio effetto (In/Out) con regolazione velocità + n. 1 termoventilante da 1500 W.</li> <li>7. N. 1 climatizzatore tipo estate/inverno su area operativa.</li> <li>8. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti.</li> <li>9. Tempo di dispiegamento al "pronto operativo": circa 15 min., con 2 persone preventivamente istruite (in una prova).</li> <li>10. Tubature per scarico con attacchi rapidi esterni.</li> <li>11. Tendalino anteriore per la copertura area accesso utenti.</li> </ul> |
|---|--|

#### Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1. MOD. CAR-GV-5/2 (come indicato in descrizione completo di bagno): ..... Euro/cad. \_\_\_\_\_ + I.V.A.-
2. MOD. CAR-GV-5/2.L (come indicato in descrizione completo di bagno): ..... Euro/cad. \_\_\_\_\_ + I.V.A.-
3. EVENTUALE RIMORCHIO: ..... Euro/cad. \_\_\_\_\_ + I.V.A.-

