


Cucina mobile su rimorchio Scheda 23.11

Officine Stefanuto S.r.l.
Via A. De Gasperi,46
30020 Gruaro, Venezia (IT)
Tel. +39 0421 767811
Fax. +39 0421 75857

www.offstef.com
info@offstef.com

Struttura

- Robusta struttura portante in profilati di alluminio estrusi e/o pressopiegati lega serie 6063, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter monoblocco autoportante.
- Trasportabilità sia con carrello avente portata complessiva da 20 q.li, o con automezzi ordinari purché aventi dimensioni di pianale e portata idonee agli ingombri sotto indicati.
- Pedane e scalette per accesso e/o distribuzione esterna, smontabili dalla struttura.
- Pavimento in lamiera di acciaio inox con antisdrucciolo su supporto di legno multistrato idrofugo ed ampio pozzetto centrale di raccolta lavaggi e pulizia.
- Rivestimento pareti zona cottura, con controparete ventilata in acciaio inox.
- Tamponamento con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 10/10 verniciato con isolante poliuretano da 40 mm. di spessore.
- Infissi in profilati di alluminio con vetrate di sicurezza e maniglione antipanico su porta.
- Ingresso personale in testata, indipendente dalla distribuzione per l'utenza.
- Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo di trasporto che a terra (ossia scarrato dal rimorchio).
- Tendasole laterale (su fiancata) per la copertura area di lavoro esterno.
- Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione.

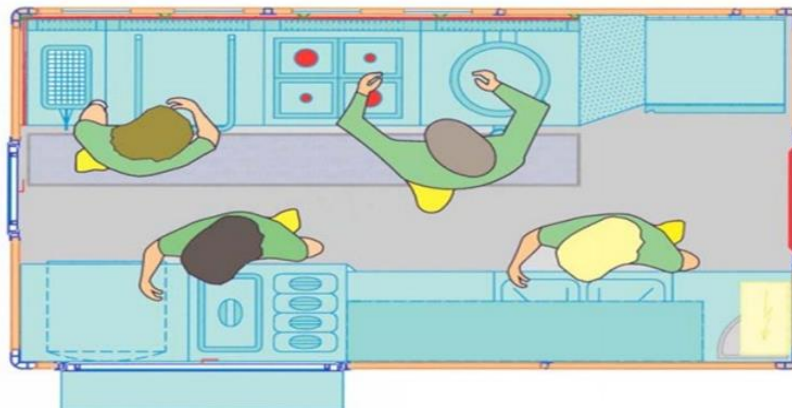

Attrezzatura ed accessori

- ✓ Quadro comandi elettrici interno per derivazioni esterna e sicurezze secondo norme vigenti.
- ✓ Derivazione esterna su vano attrezzato e distribuzione interna del gas secondo norme vigenti.
- ✓ Cottura: friggitrice; brasiera 60 lt; 4 fuochi su forno statico; pentola 60 lt. con cestelli; forno ventilato 4 griglie; cappa aspirante da 2800 con motore centrifugo e filtri.
- ✓ Distribuzione/preparazione": armadio frigo 400 lt; lavello 2 vasche; piani lavoro con cassette; armadi pensili; ripiani; lavamani; banco termico distribuzione.
- ✓ Impianto idraulico con pompa autoclave per pesca da serbatoi esterni e/o collegamento a rete esterna; boiler elettrico per acqua calda al lavello; distribuzione con tubi in multistrato di alluminio.
- ✓ Ventilatore supplementare a tetto con regolazione termostatica per estrazione o immissione aria a velocità regolabile.
- ✓ Impianto di messa a terra con allacciamento e relativo picchetto.
- ✓ Eventuale fornitura completa di carrello/rimorchio omologato per "trasporto cose" standard, 2 assi e gancio sfera, con portata 2000÷2500 Kg complessivi.

MOD.MBCUC-DY4/2L-250A

Caratteristiche	Dati
Dimensioni	4000x2400x2400 mm
Tempo di dispiegamento al "pronto operativo"	30 minuti circa con personale addestrato
Pasti	circa 200/250 pasti/h per un menù completo
Alimentazione elettrica da rete esterna	220V
Peso	circa 1800 Kg (complessivo di attrezzamento proposto)

