




FICHA 22.3

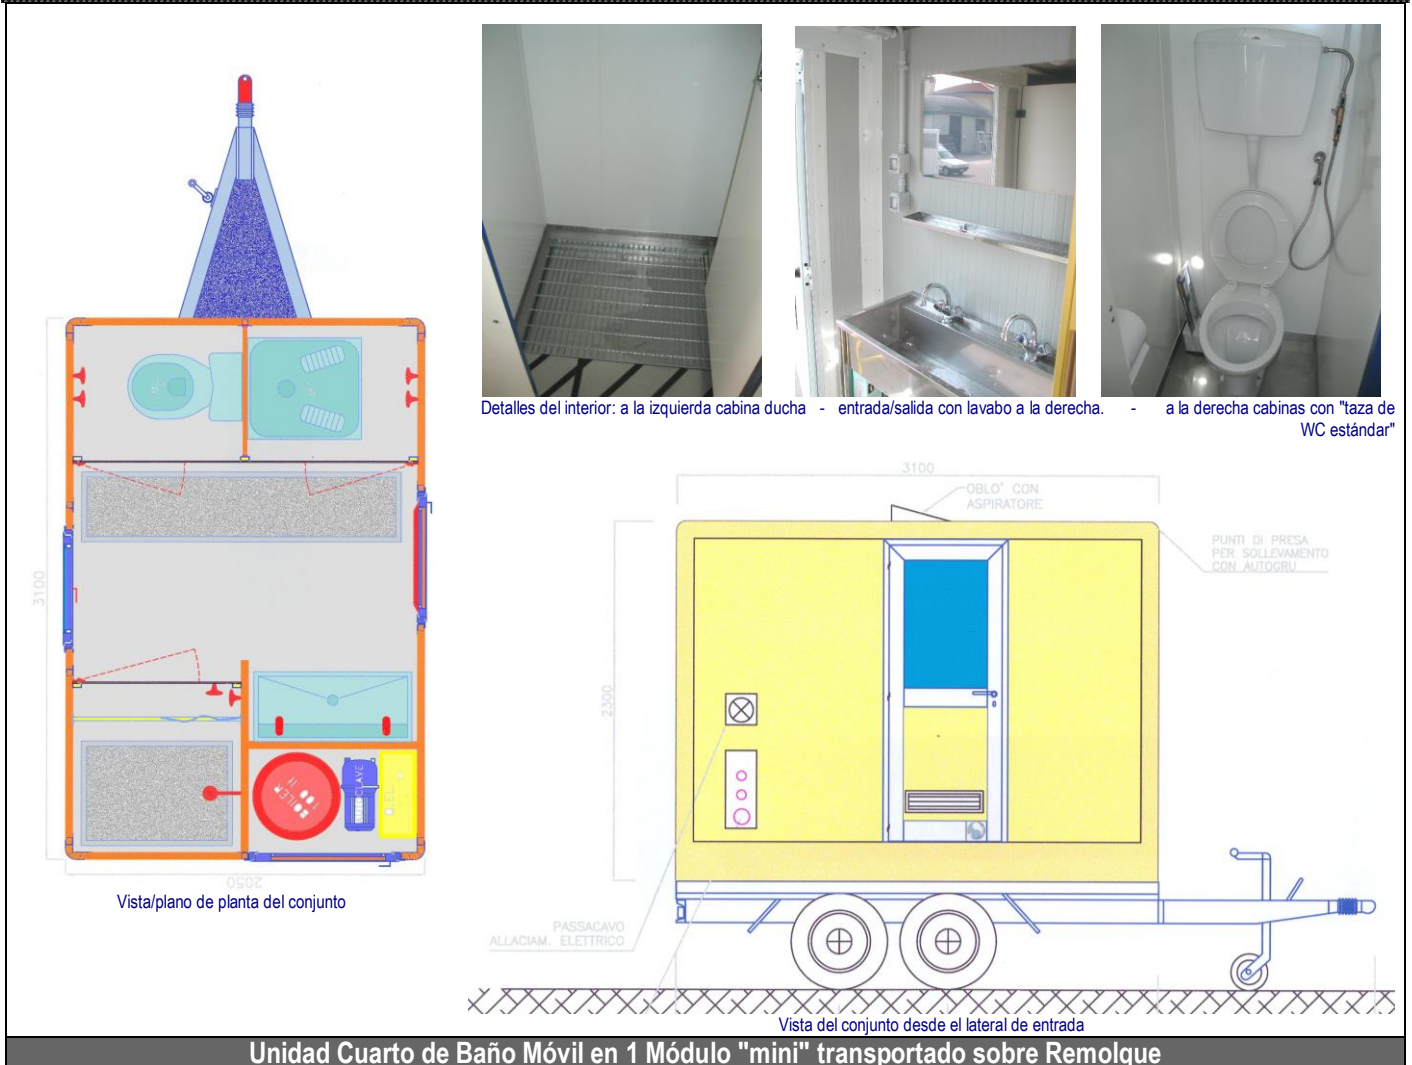

Unidad Cuarto de Baño Móvil en 1 Módulo "mini" transportado sobre Remolque

MOD. CAR-SI/PR-1+2/L

MOD. CAR- SI/PR-3G/L

MOD. CAR- SI/PR-3D/L

<p>a) Estructura portante resistente a base de perfiles de aluminio plegados a presión, en chapa L. 6082 y/o chapa extruida y moldeada, soldados en las uniones para formar un habitáculo compacto autoportante.</p> <p>b) Transportable sobre carretilla/remolque con capacidad para 1500 kilos o sobre vehículos ordinarios cuya plataforma de carga posea unas dimensiones compatibles con las medidas indicadas más abajo.</p> <p>c) Estribos y escalenillas para el acceso, totalmente en aluminio, desmontables de la estructura.</p> <p>d) Suelo de acero inoxidable antideslizante sobre soporte de madera multicapa hidrófuga.</p> <p>e) Plato de ducha con rejilla electrofundida galvanizada sobre cubeta de acero inoxidable encastradas en el suelo.</p> <p>f) Tabiques realizados con paneles de aluminio aislantes y puertas de material laminado estratificado.</p> <p>g) Cierre exterior con paneles sándwich de doble chapa de aluminio de 10/10 recubierto con aislante poliuretánico de 40 mm de grosor.</p> <p>h) Marcos exteriores de las ventanas en perfiles de aluminio y con cristales de seguridad y barra de emergencia.</p> <p>i) Entrada única (costado) sobre área enlace interior para todos los usuarios, y compartimento técnico separado con puerta ancha de aluminio equipada con ventilación y cierre.</p> <p>j) Posibilidad de uso tanto a bordo del medio de transporte como en tierra.</p> <p>k) Equipado con toldo y/o porche para la cobertura de la zona de acceso.</p> <p>l) Pintura y acabado personalizados para incrementar la visibilidad.</p> <p>m) Dimensiones nominales de la unidad monobloque (en mm): longitud 3100 x anchura 2050 x altura 2300 (como plataforma remolque).</p> <p>n) Carretilla/remolque homologado para "transporte de mercancías", 2 ejes con bola de remolque, capacidad de 1800 Kg.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Alimentación eléctrica de una red externa 220 V. con enchufe CEE protegida. Cuadro eléctrico interior para acometida exterior y distribución para varios usos de luces y tomas, con los elementos de seguridad prescritos por la normativa vigente. Compartimento técnico accesible desde el exterior, con equipamiento para instalaciones y derivaciones. Equipamiento del módulo "base" (Car-SI/PR-1+2/L) con: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 ducha: constituida por cabina dividida en vestuario y ducha, completa de accesorios, cortina, espejo y pequeñas ménsulas. ➤ 2 WC: compuestos por cabinas independientes, una de ellas con taza inglesa de cerámica y la otra con letrina de acero inoxidable, equipadas con accesorios estándar. ➤ 1 área auxiliar/entrada, necesarias para acceder a las distintas cabinas, completa de lavabo de acero inoxidable, con 2 grifos, espejo de acero inoxidable, repisa, termoventilador, secamanos eléctricos y accesorios estándar. Instalación hidráulica con bomba autoclave y/o conexión a red externa + inst. desagües canalizados, todo con conectores rápidos y tubería flexible en dotación. 1 calentador eléctrico de 80 litros para agua caliente de ducha y varios grifos, incluso para exterior. 1 extractor eléctrico en techo (tipo ojo de buey) de doble efecto (In/Out) con ajuste de velocidad. Instalación de toma de tierra con conexión y sus correspondientes picas. Tiempo de configuración hasta "listo para funcionar": aprox. 30 min., con personal cualificado. Tuberías, cisternas (previa petición), bomba de recuperación de aguas residuales (previa petición) y accesorios de conexión externa para derivaciones y desagües.
---	---

Precios (excluido accesorios exteriores a elección):

1. MOD. CAR- SI/PR-1+2/L (como indicado con: 1 cabina ducha + 2 cabinas wc y 1 lavabo):.....	€uro/ud. _____	+ CIF-
2. MOD. CAR- SI/PR-3G/L (como indicado pero con: 3 cabinas wc y 1 lavabo):.....	€uro/ud. _____	+ CIF-
3. MOD. CAR- SI/PR-3D/L (como indicado pero con: 3 cabinas duchas y 1 lavabo):.....	€uro/ud. _____	+ CIF-
4. REMOLQUE DE TRANSPORTE DESCRITO:	€uro/ud. _____	+ CIF-

